Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
462.170-2
Typ/Privileg-Nr.:
30429

Mikrowelle

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         4621702/01
Ger.Bez.:         MIKROWELLE  WEISS

GKz:                G  GERAET
WGT:              630  MIKROWELLENGERAETE
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           08  MIKROWELLENGERAET
Klassierung:       MW  MIKROWELLE/KOMBI
IFW-FehlerGru.:   101  WAERMEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 30429
Beschreibung                8020 E WEISS
VK-Preis: 79.95

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen: 95  WBW GARANTIE LAUT AGB

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000
  Letzt 032 HAUPTKATALOG F/S 2003               0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Achtung Sicherheitshinweise beachten

Vorsicht Mikrowellenstrahlung

Das Öffnen eines Mikrowellengerätes darf nur von geschultem, autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden !

Kundendienstpersonal sollte sich nicht der Mikrowellenenergie aussetzen, die von einem Magnetron oder einer anderen Mikrowellen erzeugenden Einrichtung bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßem Anschluß abgestrahlt werden kann.

Nach Reparaturen an einem Mikrowellengerät muß das Gerät mit einem Leckstrahlen-Meßgeräte auf Leckstrahlung untersucht werden.
Dabei müssen alle Lüftungsschlitze, Gehäuseränder, Türspalte überprüft werden. **VDE 0700 Teil 25, EN 60335-2-25**

P.max bei Einhaltung von 5 cm Sonden-Abstand = 5 mW / cm².
Bei Verwendung eines geeigneten Meßgerätes ist dieser Abstand automatisch gegeben.
Alle Mikrowellen Ein-/ und Ausgangsverbindungen, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen sicher sein.
Das Gerät ist niemals ohne eingebrachte Absorptionslast für die Mikrowellenenergie zu betreiben. Niemals in offene Hohlleiter oder Strahler hinein Sehen während das Gerät betrieben wird.
Reparaturen dürfen niemals mit überbrückten Sicherheitsschaltern, bei geöffneter Türe, weder mit fehlenden oder fehlerhaften HF-Dichtungen durchgeführt werden.

Warnung

Vor Arbeiten an Hochspannungsteilen muß der Hochspannungskondensator entladen werden. Beim Entladen Isoliertes Werkzeug benützen.

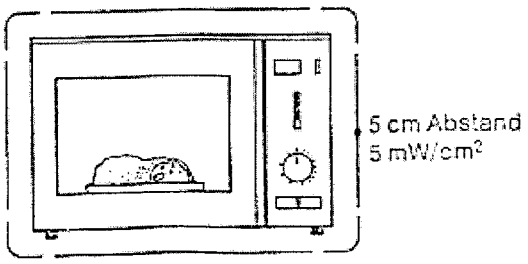

Normaler Betrieb
mit Belastung

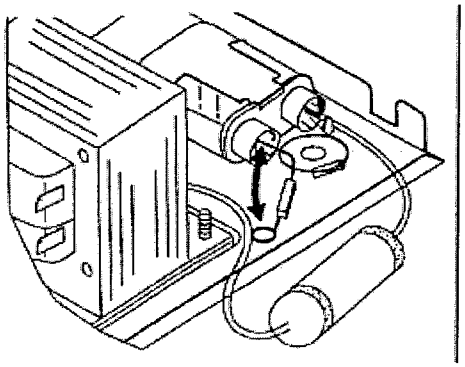

WP800B(S)L20II-K2 Microwave Oven Explode Drawing (GS)